


Specifica Hanse 370

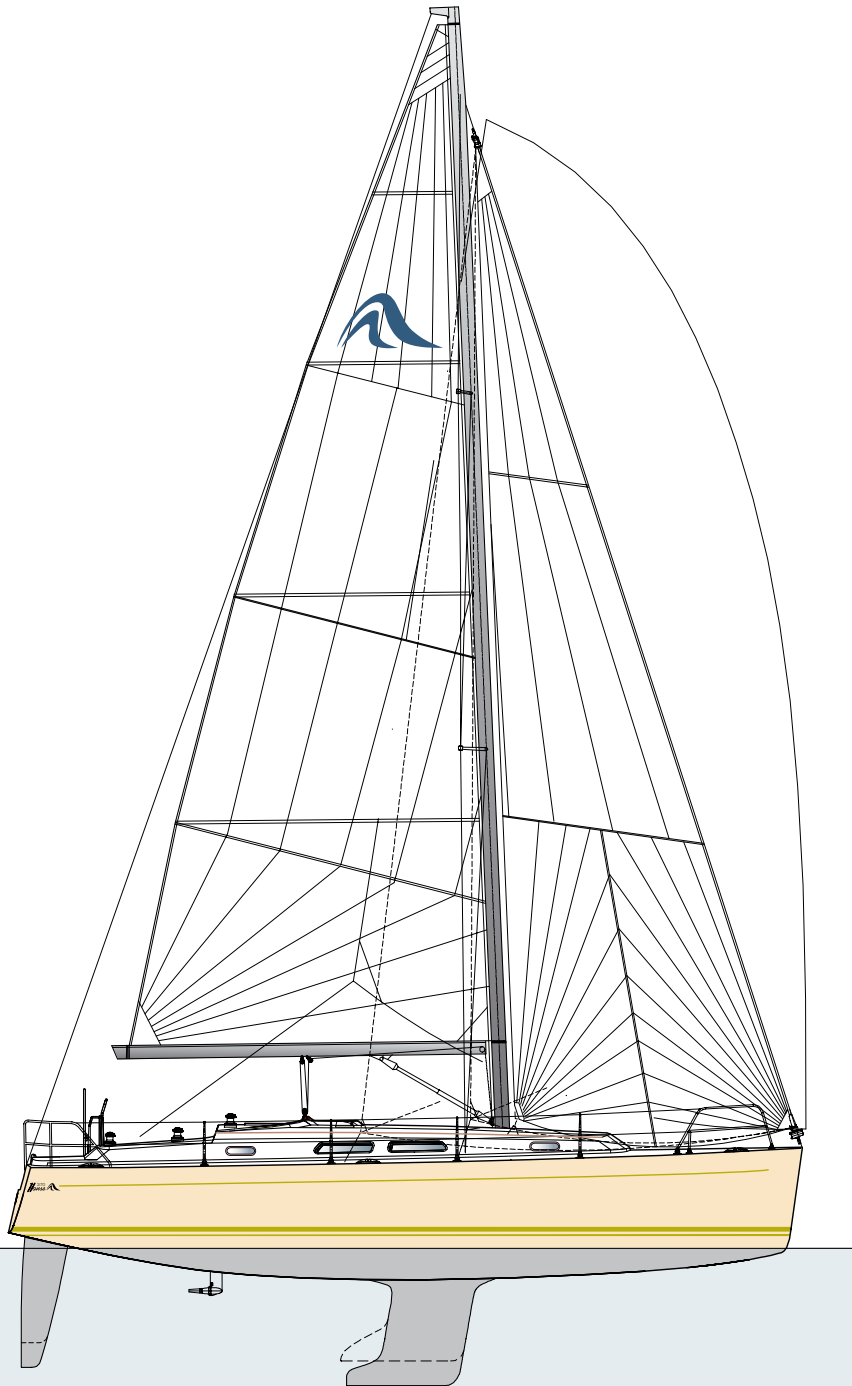

Lunghezza scafo	11.35 m 37'3"
Lunghezza galleggiamento	11.25 m 36'11"
Lunghezza f.t.	10.05 m 33'
Larghezza	3.75 m 12'4"
Pescaggio	1.95 m 6'5" (standard)
Chiglia corta	1.60 m 5'3" (opzione)
Dislocamento	ca. 7.2 t ca. 15,873 lb ca. 6.8 t ca. 14,991 lb (epoxy opzione)
Zavorra	ca. 2280 kg ca. 5,045 lb
Motore	21.3 kW / 29 cv
Serbatoio acqua	ca. 300 lt
Serbatoio carburante	ca. 140 lt
Certificazione CE	classe „A“

Altezza albero	ca. 17.77 m ca. 58'3"
Superficie velica totale	ca. 87.40 m ² ca. 941 sq ft
Randa	ca. 42.50 m ² ca. 457,48 sq ft
Fiocco autovirante	ca. 28.60 m ² ca. 308 sq ft
Genoa 140%	ca. 44.90 m ² ca. 483,32 sq ft (opzione)
Gennaker	ca. 100.00 m ² ca. 1,076 sq ft (opzione)

Armamento	I	15.00 m 49'3"
	J	4.15 m 13'7"
	P	14.40 m 47'3"
	E	5.15 m 16'11"

Progetto	judel/vrolijk & co
Interni	HanseYachts Design



Germanischer Lloyd

The production of all HanseYachts is supervised by Germanischer Lloyd according to GL Yacht Plus.

Modellyear 2006/2007 - valid from 01. August 2006

[®]
370
Hanse 

Equipaggiamento standard Hanse 370

1100 Scafo

- scafo bianco, doppia linea galleggiamento
- linee d'acqua inserite nel gelcoat
- opzione: Hanse colorato secondo selezione
- **GRP** costruzione scafo in sandwich
- paratie laminate su scafo e coperta
- **GRP strongback** longaroni e madieri
- **Option: Hull built with prepreg fibreglass fabrics in epoxy, vacuum bagged with Corecell™ foam, postcured**

1200 Coperta

- coperta bianca
- hand laid sandwich construction
- antisdrucchiolo in coperta e sui fianchi del pozzetto

1300 Timoneria

- timone cardanico a pala con cuscinetti autoallineanti
- timone a barra con rivestimento in pelle
- barra di timone d'emergenza pala del timone prebilanciata con cuscinetti autoallineanti
- **emergency tiller**

1400 Chiglia

- chiglia in ghisa con bulbo in piombo
- chiglia lunga: 1.95 m / 6'4"
- opzione chiglia corta: 1.60 m / 5'2"
- prigionieri in acciaio inox

2000 Equipaggiamento di coperta

- gavone ancora autosvuotante con coperchio chiudibile
- pozzetto autosvuotante con ampi gavoni chiudibile
- 2 oblo (cabina di prua, salone)
- 9 oblo in acrilico con cornice in alluminio
- 1 ventilazione a coperta
- **1 deck ventilation**
- 4 bitte d'ormeggio
- 2 winch self tailing per drizze da 40 STA
- 2 winch self tailing per Genoa da 40 STA
- rinvii per drizze/scotte in pozzetto
- manovra coperti sulla tuga
- 2 maniglie per winch

- doccia fredda esterna a poppa
- musone di prua con predisposizione attacco gennaker
- 10 stopper per drizze
- **Genoa tracks**
- **Split pulpit**
- **Pushpit with ensign staff socket**
- **Sliding hatch garage**
- **Sliding hatch**
- **Drop board**
- draglie doppie
- tientibene
- teak su sedute pozzetto
- teak su fondo pozzetto
- scaletta da bagno

3000 Tecnica

3100 Sistema acqua dolce

serbatoi

- serbatoio acqua dolce circa 300 lt
- bocchetta di carico acqua in coperta

acqua calda

- boiler, su motore a 230 V
- **or immersion heater 110 V / 230 V**

pompa

- autoclave elettrica

uscite

- rubinetti in cucina e in bagno

3200 Pompe di scarico

Bilge pumps

- pompa di sentina manuale
- pompa di sentina elettrica

toilette

- serbatoio acque nere
- scarico a mare e in coperta
- 1 WC marino manuale

3300 Motore

- Yanmar 3YM30, 21,3 kW / 29 cv entrobordo diesel
- saildrive
- raffreddamento ad acqua
- elica due pale fisse
- capacità serbatoio ca. 140 lt
- filtri acqua di mare e gasolio

- **Sea water strainer**
- **Fuel filter** / separatore acqua
- **Revolution counter**
- **Engine hour meter**
- vano motore isolato

3400 Elettronica

- circuito a 12 V e 110 V / 230 V
- presa a terra 230 V incluso fusibile salvavita

caricabatterie

- caricabatterie 20 Ah / 12 V

batterie

- interruttore generale
- 2 batterie motore 12 V / 80 Ah e 12 V / 110 Ah per servizi

pannello di controllo 12 V

- elettronica di bordo
- presa 12V
- volt metro
- indicatore livello serbatoi

pannello elettrico 110 V / 230 V

- fusibile salvavita
- presa 110 V / 230 V
- interruttore separato per il boiler

luci interne

- in cabina di prua
- in cabina di poppa
- in salone
- in cucina
- in bagno
- nel gavone
- in sala motore

luci di navigazione

- Steaming light
- Bow light
- Stern light
- Anchor light

strumenti di navigazione

- bussola con luce
- ecoscandaglio
- log

3500 Cucina

- superficie solida in grigio scuro
- 2 lavelli in inox
- fornello basculante due fuochi a gas con

- forno sottostante
- sistema gas e bombola LPG autosvuotante in pozzetto
- ante e cassetti
- frigorifero 130 lt: carico dall'alto e frontale con unità refrigerante 12 V
- porta rifiuti

4000 Interni

- mobili in compensato marino di alta qualità, rivetito „mogano“ verniciatura satinato
- opzione: legno chiaro cherry style verniciatura satinato
- paratie bianche
- cornici porte in massello
- porte in legno / schiuma sandwich

Upholstery

- **According to Hanse colour selection**

cabina di prua

- separata dal salone con una porta
- ampia cuccetta doppia
- armadio combinato
- mensole sopra la cuccetta

cabina di poppa

- separata dal salone con una porta
- ampia cuccetta doppia
- armadio combinato
- mensole
- opzione: seconda cabina di poppa con cuccetta doppia, e armadio

salone

- scalini d'ingresso
- divano a U
- **Saloon table**
- **Bar locker**
- pensili e mensole
- binari per tende

zona navigazione

- 2 sedute a babordo
- opzione: divano lunga (
- pavolo carteggio con pensile tra le sedute
- pannello elettrico per elettronica di bordo

servizi / WC

- lavello e vano doccia separato
- WC marino a babordo
- serbatoio acque nere

- scarico a mare e in coperta
- **Sink**
- pompa di scarico elettrica
- specchio
- **Locker & shelves**
- 1 oblo apribile

5000 Armamento e vele

- armo a 9/10
- albero, boma e 2 crocette in alluminio anodizzato
- avvolgifiocco
- sistema di terzaroli recupero veloce in pozzetto a una cima
- **Rod kicker**
- sartiame in inox
- **Backstay adjuster**
- drizze randa e fiocco rinviate in pozzetto
- scotte randa e fiocco
- trasto randa sulla tuga
- randa steccata full batten 2 mani terzaroli
- maindrop system: lazy jack e lazy bag colore grigio chiaro
- autovirante per il fiocco
- amantiglio

All measurements are approximate. Specification and material can be changed without notice. 370/A/GB/010806

HanseYachts AG

Salinenstr. 22 | D-17489 Greifswald

Tel: +49 (0)3834/5792-0 | Fax: +49 (0)3834/5792-81

zentrale@hanseyachts.com | www.hanseyachts.com

